

**NOWOŚĆ**

**FERRO®**

# ODPŁYWY LINIOWE

**EASY NEW**




**SUPER SLIM PRO**




**WALL SLIM**





NOWOŚĆ



## ODPŁYW LINIOWY EASY NEW



## ODPŁYW LINIOWY SUPER SLIM PRO

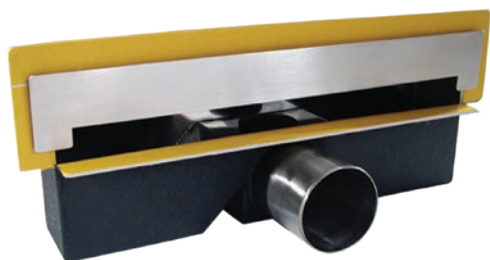

## ODPŁYW ŚCIENNY WALL SLIM

# ODPŁYWY LINIOWE

OLE1-60 (długość 60 cm)  
OLE1-70 (długość 70 cm)  
OLE1-80 (długość 80 cm)

## Odptyw liniowy Easy New

- przepustowość do 33 l/min
- podłączenie Ø50
- syfon w zestawie
- kotnierz hydroizolacyjny
- stal nierdzewna
- korek rewizyjny  
– łatwe czyszczenie



PRZEPUSTOWOŚĆ  
33 l/min



ODWRACALNY  
PRAWY/LEWY



STAL  
NIERDZEWNA



SYFON  
W ZESTAWIE



KOŁNIERZ  
USZCZELNIAJĄCY

**OLE1**

OLSP1-60 (długość 60 cm)  
OLSP1-70 (długość 70 cm)  
OLSP1-80 (długość 80 cm)

## Odptyw liniowy Super Slim Pro

- przepustowość do 48 l/min
- podłączenie Ø40
- kotnierz hydroizolacyjny
- stal nierdzewna
- zintegrowany stalowy syfon  
z otworem rewizyjnym
- korek rewizyjny  
– łatwy dostęp do syfonu
- wysokość zabudowy: 49 mm
- szerokość odpływu: 45 mm



PRZEPUSTOWOŚĆ  
do 48 l/min



WYSOKOŚĆ  
49 mm



STAL NIERDZEWNA  
RUSZT I KORYTKO



SYFON  
ZINTEGROWANY



KOŁNIERZ  
USZCZELNIAJĄCY



KOREK  
REWIZYJNY  
DOSTĘP DO  
SYFONU

**OLSP1**

OLWS1 (długość 30 cm)

## Odptyw ścienny Wall Slim

- przepustowość do 45 l/min
- podłączenie Ø50
- niska głębokość zabudowy: 58 mm
- zintegrowany stalowy syfon  
z otworem rewizyjnym
- korek rewizyjny  
– łatwy dostęp do syfonu
- kotnierz hydroizolacyjny
- stal nierdzewna
- maskownica polerowana



PRZEPUSTOWOŚĆ  
do 45 l/min



SYFON  
ZINTEGROWANY



STAL  
NIERDZEWNA



KOREK  
REWIZYJNY  
DOSTĘP DO  
SYFONU



KOŁNIERZ  
USZCZELNIAJĄCY

**OLWS1**

# ODPŁYWY LINIOWE


- grawitacyjny odbiór wody
- do łazienek pozbawionych standardowego brodzika
- swobodny dobór kształtu kabiny oraz wykończenia podłóg



OL2-30 (długość 30 cm)

## Odptyw liniowy Basic


- przepustowość: 32 l/min
- podłączenie  $\varnothing$  40/50 mm
- szerokość odpływu 80 mm
- regulowane nóżki 80-120 mm
- kotłierz hydroizolacyjny
- stal nierdzewna
- syfon w zestawie

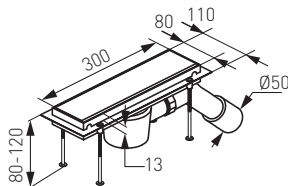

OLS1-65 (długość 65 cm)  
OLS1-75 (długość 75 cm)  
OLS1-85 (długość 85 cm)

## Odptyw liniowy wąski Perfect Drain


- przepustowość: 25 l/min
- podłączenie:  $\varnothing$  40 mm
- regulowane nóżki
- kotłierz hydroizolacyjny
- stal nierdzewna
- wbudowany syfon
- wysokość zabudowy: 49 mm
- szerokość odpływu: 20 mm

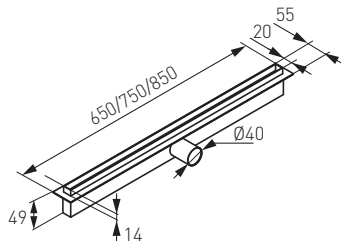

OL70 (długość 70 cm)  
OL80 (długość 80 cm)

## Odptyw liniowy


- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kotłierz hydroizolacyjny
- stal nierdzewna 1,2 mm
- ręcznie szlifowany
- dylatacje

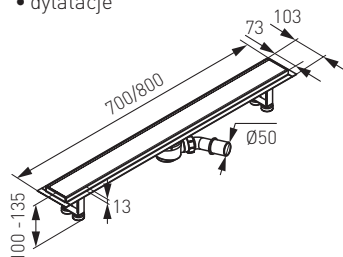

OL1-70 (długość 70 cm)  
OL1-80 (długość 80 cm)

## Odptyw liniowy Ora

- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kotłierz hydroizolacyjny
- stal nierdzewna 1,2 mm
- ręcznie szlifowany
- dylatacje

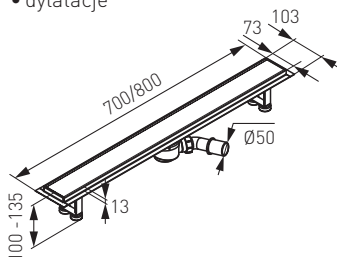

OLP1-70 (długość 70 cm)  
OLP1-80 (długość 80 cm)

## Odptyw liniowy pod płytke

- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kotłierz hydroizolacyjny
- stal nierdzewna 1,2 mm
- ręcznie szlifowany
- dylatacje

