



SYMBOL ZAKŁADOWY

0603W

NAZWA PRODUKTU

Pompa obiegowa elektroniczna GPA II 25-4-130


ZDJĘCIE GŁÓWNE



CECHY PRODUKTU

- 3_Szerokość [mm]: 130
- Model: GPA II 25-4-130
- Przyłącze: G1 1/2
- Rozstaw przyłączy [mm]: 130
- Wydajność [m³/h]: maks. 2,4
- Maksymalna wysokość podnoszenia [m]: 4,1
- Współczynnik efektywności energetycznej EEI: ≤0,23
- Pobór mocy [W]: 5 - 22W; 0,05 - 0,19A
- Napięcie: ~230V (-6% - +10%), 50/60Hz
- Klasa izolacji: H
- Klasa ochrony: IP 42
- Media: woda, glikol 30%
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 10
- Minimalne ciśnienie na wlocie w zależności od temperatury cieczy: 0,05 bar do 85°C; 0,28 bar do 90°C; 1,00 bar do 110°C
- Temperatura cieczy [°C]: +2 - +110
- Temperatura otoczenia [°C]: 0 - +40 RH <95%
- Instalacja: z wałem w pozycji poziomej, dławik kabla skierowany w dół lub w bok
- Kod kreskowy: opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
- Tryby pracy: AUTO, Bezstopniowa regulacja MIN-MAX
- 6_Obszar zastosowania: Dla systemów grzewczych

RYSUNEK TECHNICZNY

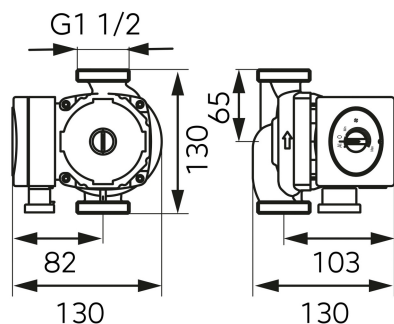

SPECYFIKACJA

- 3_Wysokość [mm]: 130
- 3_Głębokość [mm]: 130