




SYMBOL ZAKŁADOWY

## KFMFZZ2SGK

NAZWA PRODUKTU

Zawór kulowy kątowy, z filtrem, z zaworem zwrotnym, z motylkiem, z półśrubunkiem, GW-GZ

ZDJĘCIE GŁÓWNE

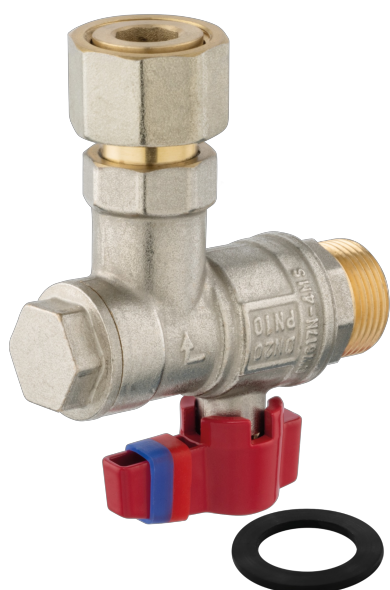

IKONY



CECHY PRODUKTU

- DN: DN20
- Wymiar A: G3/4
- Wymiar d: 10
- Wymiar C: 83.8
- Wymiar E: 40.3
- Wymiar F: 51.3
- Wymiar H: 54.5
- Wymiar J: 35.5
- Kv [m<sup>3</sup>/h]: 3.4
- Kolor uchwyty zaworu: czerwony
- Rodzaj przyłączenia: z półśrubunkiem
- Wbudowany filtr: tak
- Rodzaj filtra: siatkowy, ze stali nierdzewnej
- Dodatkowe uszczelnienie przyłącza: uszczelka płaska EPDM
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwyty: motylek
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz CW617N - 4MS
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 10
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 100
- Sposób pakowania jednostkowego: zawieszka
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 10

RYSUNEK TECHNICZNY

