

ZICCO

BATERIE ŁAZIENKOWE I KUCHENNE

• wykończenie: chrom


FERRO®



BZ12

Bateria umywalkowa stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



BZ16

Bateria bidetowa stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



BZ177

Bateria natryskowa ścienna


- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2



BZ17PA

Bateria natryskowa podtynkowa


- 1-funkcyjna
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż ścienny
- regulator ceramiczny
- przyłącze G1/2




BZ111

Bateria wannowa ścienna

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm




NOWOŚĆ



BZ111R

Bateria wannowa ścienna z przełącznikiem w wylewce


- z natryskiem punktowym
- składana wylewka pełniąca jednocześnie funkcję przełącznika natrysku
- regulator ceramiczny
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm



BZ13A

Bateria umywalkowa ścienna z przyłączem natrysku


- regulator ceramiczny
- montaż ścienny
- regulator strumienia M24x1
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego



BZ155A

Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż ścienny
- regulator strumienia M24x1
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2

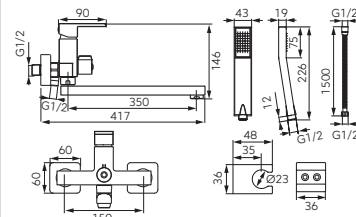

BZ14

Bateria zlewozmykowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M18x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

